

RÔTISSOIRE MOLTENI

SEMPLICEMENTE UNICO



DEPUIS 1923





RÔTISSOIRE MOLTENI

Il Rôtissoire Molteni porta l'arte nella tua cucina.

Gli spiedi orizzontali, verticali e i numerosi accessori permettono di preparare deliziose pietanze a base di carne, pesce e verdure.

Il fascino e l'eleganza si manifestano in ogni elemento: dal motore silenzioso, agli smalti colorati con finiture ottonate, al focolare in ghisa che garantisce una cottura uniforme.

Non importa dove sia posizionato: su un supporto o sul piano di lavoro, la sua versatilità trasformerà ogni cottura in un'esperienza culinaria unica e irripetibile.

2 Modelli disponibili

Rôtissoire 425 & Rôtissoire 640
(vedi relative schede tecniche a pag.14)





ACCESSORI **INCLUSI** RÔTISSOIRE 425 & 640



SPIEDO VERTICALE **QUADRATO**



Codice 0M2690


Ideale per galletto, cosce, carrè, pesce, verdure

Capacità produttiva 1

Dimensioni 295 x 6 mm (l x p)

Realizzato in tondino, ha una serie di fori in cui è possibile inserire un perno per evitare che il prodotto scivoli. Si usa questo tipo di spiedo per piccoli tagli (o carne a dadini, pollame piccolo, ecc).

SPIEDO ORIZZONTALE **PIATTO**

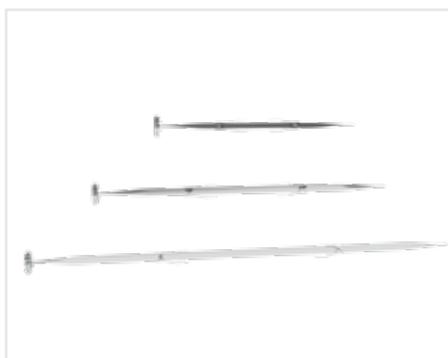

Codice

0M2700 (Rôtissoire 425)

0M2694 (Rôtissoire 640 Tipo A)

0M2695 (Rôtissoire 640 Tipo B)

Ideale per polli e pollame, ma anche pesce o verdure

Capacità produttiva

codice 0M2700 - 2 polli

codice 0M2694 - 4 polli

codice 0M2695 - 6 polli

Dimensioni dipendono dal modello di Rôtissoire

cod. 0M2700 - 700 x 20 x 8 mm (l x h x p)

cod. 0M2694 - 1030 x 25 x 12 mm (l x h x p)

cod. 0M2695 - 1510 x 25 x 12 mm (l x h x p)

Suggerimenti: il modo perfetto per servire una deliziosa anatra è di cucinarla direttamente sulla leccarda.

SPIEDO VERTICALE **PER SALSICCE**



Codice oM2687

Ideale per salsicce

Capacità produttiva 4

Dimensioni 325 x 130 mm (hxl)

È fatto di 2 serie di doppi anelli sovrapposti, a forma di croce e disposti uno sopra l'altro. Ogni serie è composta da due anelli aventi lo stesso diametro e da un anello con diametro molto più piccolo.

SPIEDO VERTICALE **PER UOVA**



Codice oM2685

Ideale per uova

Capacità produttiva 6

Dimensioni 305 x 170 mm (hxl)

È composto da 3 anelli con un diametro di 50 mm e da altri 3 anelli con diametro più piccolo di 45 mm. Il primo anello trattiene l'uovo, il secondo gli impedisce di scivolare verso il basso.

SPIEDO VERTICALE GIREVOLE



Codice oM2688

Ideale per piccoli pezzi di carne, pesce e verdure

Capacità produttiva può supportare fino a 4 spiedi quadrati

Dimensioni 350 x 80 mm (hxl)

SPIEDO VERTICALE PER ROMBO



Codice oM2686

Ideale per piccoli pesci "piatti" tipo rombo, sogliola

Capacità produttiva 1

Dimensioni 315 x 120 mm (hxl)

Il pesce viene posizionato tra le due griglie in metallo, flessibili. Accessorio ideale per la cottura di carne o pesci che non possono essere forati.

SPIEDO VERTICALE PER ARAGOSTA



Codice oM2691

Ideale per aragosta

Capacità produttiva 1

Dimensioni 330 x 130 mm (hxl)

SPIEDO ORIZZONTALE A STELLA



Codice

oM3061 - Rôtissoire 640 Tipo A

oM3062 - Rôtissoire 640 Tipo B

Ideale per grandi pezzature (per es. tacchino, maialino).

Negli spiedini piccoli: volatili di piccole dimensioni (piccione, quaglia, pernici)

Capacità produttiva dipende dalla dimensione dei pezzi

Dimensioni dipende dal modello di Rôtissoire

codice oM3061 - 1030 x 150 x 12 mm (lxhxp) – per tipo A

codice oM3062 - 1510 x 150 x 12 mm (lxhxp) – per tipo B

Non disponibile per Rôtissoire 425

Lo spiedo a stella è montato sullo spiedo quadrato.

I suoi spiedini sottili sono ideali per la cottura di pernici, quaglie, ecc. o per la cottura di carni a dadini.

SPIEDO ORIZZONTALE PER PESCE



Codice

oM2861 - Rôtissoire 425

oM3063 - Rôtissoire 640 Tipo A

oM3064 - Rôtissoire 640 Tipo B

Ideale per filetti di carne o pesce

Capacità produttiva dipende dalla dimensione dei filetti


Dimensioni dipende dal modello di Rôtissoire

codice oM2861 - 417 x 214 x 150 mm (lxhxp)
- per Rôtissoire 425

codice oM3063 - 666 x 216 x 150 mm (lxhxp)
- per Rôtissoire 640 tipo A

codice oM3064 - 1146 x 216 x 150 mm (lxhxp)
- per Rôtissoire 640 tipo B

SPIEDO ORIZZONTALE INGLESE

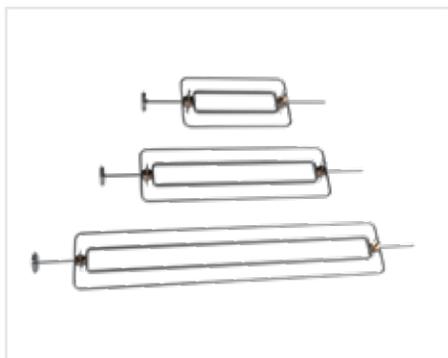

Codice

oM1255 - Rôtissoire 425

oM1257 - Rôtissoire 640 Tipo A

oM1258 - Rôtissoire 640 Tipo B

Ideale per grandi pezzature "piatte" di carne o pesce

Capacità produttiva dipende dalla dimensione dei pezzi

Dimensioni dipende dal modello di Rôtissoire

codice oM1255 - 677 x 200 x 150 mm (lxhxp)
- per Rôtissoire 425

codice oM1257 - 992 x 220 x 150 mm (lxhxp)
- per Rôtissoire 640 tipo A

codice oM1258 - 1472 x 220 x 150 mm (lxhxp)
- per Rôtissoire 640 tipo B

SEMPLICEMENTE UNICO



Vai oltre le funzionalità e seleziona ogni singolo particolare, realizzato artigianalmente e sapientemente rifinito a mano, per rendere ancora più unico il tuo Rôtissoire Molteni.


Ogni Molteni racconta una storia, ha una sua anima. Quale sarà la tua? Scegli i profili tra le varie finiture e i diversi materiali a disposizione e aggiungi stile e personalità al tuo Rôtissoire Molteni.



PROFILI, MANOPOLE, PULEGGIA E CATENE



Catene - Solo cromate




Supporto spiedo



Puleggia



Profili

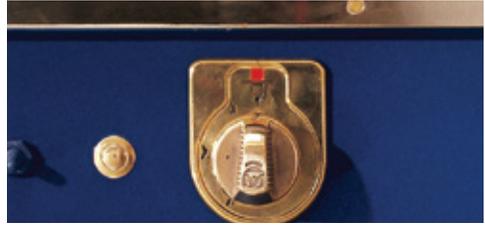

Manopole di controllo

FINITURE MOLTENI



Ottone Lucido




Ottone Spazzolato



Acciaio Lucido



Acciaio Spazzolato



Rame Lucido



Rame Opaco

COLORI – SMALTI CLASSICI MOLTENI



La tavolozza Molteni ha normalmente una finitura lucida, su richiesta è disponibile la finitura opaca. Il processo di smaltatura è eseguito a mano, è possibile quindi trovare qualche dissonanza: un segno inconfondibile dell'unicità dalla vostra Molteni che ve la farà amare ancora di più.




Scotch brite
Stainless Steel AISI 304




Persian blue
RAL 5003




Molteni rouge
RAL 3003




Tarragon
RAL 6020



Sepia
RAL 1015



Milk
RAL 9003



Matte Milk
RAL 9003



Black pepper
RAL 9005



Matte black pepper
RAL 9005


COLORI – SMALTI SPECIALI




RAL 1013




RAL 1024



RAL 2001




RAL 3001



RAL 3004



RAL 3005



RAL 3009



RAL 3011



RAL 3020



RAL 5002




RAL 5004



RAL 5008




RAL 5009




RAL 5011



RAL 5013




RAL 5024




RAL 6002




RAL 6003



RAL 6005



RAL 6008



RAL 6010



RAL 6012



RAL 6022



RAL 6025



RAL 7004



RAL 7005



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7022



RAL 7033



RAL 7037



RAL 7042




RAL 7043




RAL 7044




RAL 7046




RAL 7047




RAL 8007




RAL 8011



RAL 8012



RAL 8015




RAL 8016



RAL 8017



RAL 8019




RAL 8022




RAL 8028



RAL 9001



RAL 9010



RAL 9016

RÔTISSOIRE 425



Composizione

- 1 focolare 480 x 360 mm con:
- 2 spiedi orizzontali piatti
- 2 spiedi verticali quadrati

Modello a gas

- Focolare in ghisa rigata con stoppini in vetro ceramica
- Bruciatore a rampa in acciaio
- Fiamma pilota e dispositivo di sicurezza mediante termocoppia su tutti i bruciatori
- Potenza gas: 7 kW
- Potenza elettrica: 0,1 kW
- Tensione di alimentazione
EU: 230V/1N/50hz
USA: 115V/1N/60hz

Caratteristiche tecniche

- Apparecchiatura da installare su vano oppure da fissare a parete
- Telaio in acciaio inox
- Spiedi regolabili in altezza e profondità
- Bacinella raccolta sughi amovibile

Colori: smalti classici Molteni (Persian blue, Molteni rouge, Tarragon, Sepia, Milk, Matte milk, Black pepper, Matte black pepper) o acciaio inox Scotch Brite AISI 304. Su richiesta sono disponibili colori speciali (RAL)

Finiture, manopole e catene: ottone lucido, ottone spazzolato, acciaio lucido, acciaio spazzolato, rame lucido, rame spazzolato. Le catene sono disponibili solo cromate.

Modello elettrico

- Focolare in ghisa rigata
- Elemento riscaldante ad infrarossi
- Interruttore "on/off"
- Potenza elettrica totale: 5,0 kW - 230 V
- Tensione di alimentazione: 230V/1N/50hz
Su richiesta 400V/3N/50hz

Dimensioni esterne:

- P 820 x L 425 x H 800 mm
- Peso: 90 kg

RÔTISSOIRE 640



Caratteristiche tecniche

- Apparecchiatura da installare su vano (a richiesta)
- Telaio in acciaio inox
- Spiedi regolabili in altezza e profondità
- Bacinella raccolta sughi amovibile

Colori: smalti classici Molteni (Persian blue, Molteni rouge, Tarragon, Sepia, Milk, Matte milk, Black pepper, Matte black pepper) o acciaio inox Scotch Brite AISI 304. Su richiesta sono disponibili colori speciali (RAL)

Finiture, manopole e catene: ottone lucido, ottone spazzolato, acciaio lucido, acciaio spazzolato, rame lucido, rame spazzolato. Le catene sono disponibili solo cromate.


Modello a gas

- Focolare in ghisa rigata con stoppini in vetro ceramica
- Bruciatore a rampa in acciaio
- Fiamma pilota e dispositivo di sicurezza mediante termocoppia su tutti i bruciatori
- Tensione di alimentazione
EU: 230V/1N/50hz
USA: 115V/1N/60hz



Modello elettrico

- Focolare in ghisa rigata
- Elemento riscaldante ad infrarossi
- Interruttore "on/off"
- Tensione di alimentazione: 400V/3N/50hz per tutti i modelli


RÔTISSOIRE 640



RO IFD + IFS



RO 2 FD + IFS



Composizione	RO 1FD (1 focolaio doppio) Dimensioni: P 1140 o 1620 x L 640 x H 865 mm				RO IFD+IFS (1 focolaio doppio + 1 focolaio singolo) Dimensioni: P 1140 o 1670 x L 640 x H 1200 mm			
	Tipo A		Tipo B		Tipo A		Tipo B	
	Gas	Elettrico	Gas	Elettrico	Gas	Elettrico	Gas	Elettrico
Numero di spiedi orizzontali	2		2		3		3	
Numero di spiedi verticali	5		8		5		8	
Numero di catene di trasmissione	3		3		4		6	
Lunghezza utile del focolare (mm)	730		1210		730		1210	
Potenza elettrica (kW)	12	7,5	12	7,5	20	12	33	20
Peso (kg)	180		250		210		275	

Composizione	RO 2FD (2 focolai doppi) Dimensioni: P 1190 o 1670 x L 640 x H 1350 mm				RO 2FD+IFS (2 focolai doppi + 1 focolaio singolo) Dimensioni: P 1240 o 1720 x L 640 x H 1685 mm			
	Tipo A		Tipo B		Tipo A		Tipo B	
	Gas	Elettrico	Gas	Elettrico	Gas	Elettrico	Gas	Elettrico
Numero di spiedi orizzontali	4		4		5		5	
Numero di spiedi verticali	5		8		5		8	
Numero di catene di trasmissione	6		6		7		8	
Lunghezza utile del focolare (mm)	730		1210		730		1210	
Potenza elettrica (kW)	24	15	42	25	32	20	54	33
Peso (kg)	235		300		330		400	



Discover more
www.molteni.com